



ΜΠΟΪΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ



Heating · E-shop

Τα boiler **Euroenergy** είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Γερμανικά πρότυπα, είναι κατάλληλα για πίεση λειτουργίας 10 bar και για μέγιστη θερμοκρασία νερού 95°C. Κάθε boiler περνά δύο (2) φορές από αυστηρό έλεγχο στεγανότητας με πίεση δοκιμής 16 bar και ικανοποιεί πλήρως τους Διεθνείς Κανονισμούς Υγιεινής.

- Είναι κατασκευασμένα από μεγάλο πάχους χαλυβδόελασμα άριστης ποιότητας.
- Η επισμάλτωση γίνεται με τη μέθοδο του διπλού "direct" εμαγιέ και "ψήνεται" στους 850°C για την απόλυτη προστασία της δεξαμενής.
- Έχουν ανόδιο μαγνησίου για πρόσθετη αντιδιαβρωτική προστασία.
- Η μόνωση 50 mm από οικολογική σκληρή πολυουρεθάνη (CFC) περιορίζει στο απολύτως ελάχιστο τις απώλειες θερμότητας και μεγιστοποιεί την οικονομία λειτουργίας.
- Η σύνδεση ανακυκλοφορίας εξασφαλίζει την άμεση έξοδο ζεστού νερού.
- Στη τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η αντίσταση.
- Πάχος μόνωσης από 150-500 Ltr 50mm.
- Πάχος μόνωσης από 750-1500 Ltr 100mm.

Τα μπόιλερ λεβητοστασίου **Euroenergy** ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ διαθέτουν μεγάλο εναλλακτη θερμότητας για σύνδεση με την κεντρική θέρμανση, υποδοχές για αισθητήρια και ηλεκτρική αντίσταση.

ΜΠΟΪΛΕΡ ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm ΔΙΑΜ.	ΥΨΟΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ * ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	ΣΤΟΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	EURO
2131-503150	150 lt	60	105	500 lt/h	1"	
2131-503200	200 lt	60	132	650 lt/h	1"	
2131-503300	300 lt	60	180	800 lt/h	1"	
2131-503400	400 lt	75	1410	900 lt/h	1 1/4"	
2131-503500	500 lt	75	1710	1100 lt/h	1 1/2"	
2131-503750	750 lt	95	2050	1300 lt/h	1 1/2"	
2131-503995	1000 lt	1050	2050	800 lt/h	1"	

* Η παραγωγή ζεστού νερού αναφέρεται για είσοδο κρύου νερού 10° C, έξοδο νερού 45° C και θερμοκρασία αποθήκευσης 60° C.

ΜΠΟΪΛΕΡ ΜΕ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm ΔΙΑΜ.	ΥΨΟΣ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜ/ΣΗΣ	ΣΤΟΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	EURO
2131-504150	150 lt	60	105	0,6 m ²	0,50 m ²	1"
2131-504200	200 lt	60	132	0,9 m ²	0,60 m ²	1"
2131-504300	300 lt	60	180	1,20 m ²	0,70 m ²	1"
2131-504400	400 lt	75	1410	1,50 m ²	1,00 m ²	1 1/4"
2131-504500	500 lt	75	1710	1,80 m ²	1,2 m ²	1 1/2"
2131-504750	750 lt	95	2050	2,10 m ²	1,4 m ²	1 1/2"
2131-504995	1000 lt	1050	2050	2,70 m ²	1,9 m ²	1 1/2"

* Τα boiler Euroenergy ΜΕ ΔΥΟ (2) ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ διαθέτουν δύο (2) μεγάλους εναλλάκτες θερμότητας (για θέρμανση νερού είτε από ηλιακή ενέργεια, είτε από κεντρική θέρμανση, ή και από τις δυο πηγές μαζί), υποδοχές για αισθητήρια και ηλεκτρική αντίσταση.

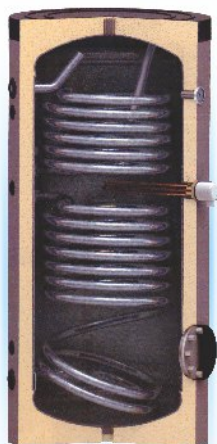

150-1000lt