



**GRUPPO
FERROLÌ**

B&T

Tsolakidis

Heating · E-shop

**Επίτοιχος, ηλεκτρικός λέβητας για
θέρμανση και παραγωγή ZNX**

Σειρά προϊόντων

Ισχύς

6kW 7.5kW 9kW

Τύπος

**Ηλεκτρικός
λέβητας**




- Επίτοιχος ατμοσφαιρικός ηλεκτρικός λέβητας
- Συνδυασμένη λειτουργία θέρμανσης και παραγωγής ΖΝΧ(απαιτείται μπόιλερ).
- Επιλογή λειτουργίας Καλοκαίρι /Χειμώνας για την παραγωγή ΖΝΧ.
- Αναλογικός πίνακας ελέγχου με ενδείξεις LED.
- Ρύθμιση θερμοκρασίας
- Χρονοδιακόπτης
- Δυνατότητα επιλογής ισχύος
- Διάγνωση βλαβών



Models		6KW	7.5KW	9KW
Τάση	V	220 AC	220 AC	220 AC
Απορρ. Amps , max.	A	28	35	41
Ισχύς	Kw	6	7.5	7.5
Απόδοση	%	99.5	99.5	99.5
Θερμοκρασία λειτ. Νερού θέρμανσης, max	°C	80	80	80
Μανομ.κυκλοφορητή, max.	kPa	50	50	50
Δοχείο διαστολής	L	10	10	10
Πίεση λειτουργίας λέβητα, min.	kPa	80	80	80
Πίεση λειτουργίας λέβητα, max.	kPa	300	300	300
Συνιστώμενη πίεση λειτουργίας λέβητα	kPa	100-170	100-170	100-170
Διαμ.σύνδεσης νερού θέρμανσης	G	3/4"	3/4"	3/4"
Διαμ.σύνδεσηςπλήρωσης/εκκένωσης νερού	G	1/2"	1/2"	1/2"
Διαστάσεις: Υ×Π×Β	mm	740×440×265	740×440×265	740×440×265
Βάρος (χωρίς νερό)	kg	34	34	34

Διαστάσεις

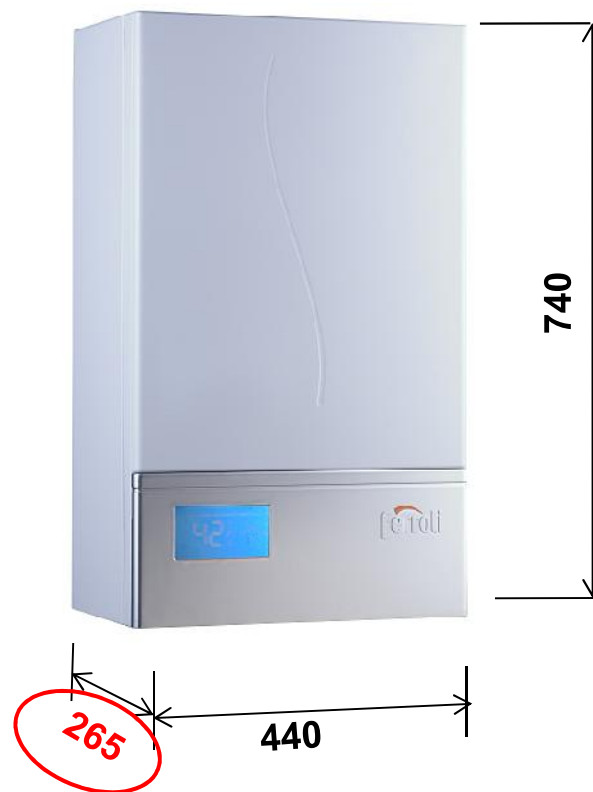

Πίνακας ελέγχου



Πίνακας ελέγχου

➔ Προστατευτικό κάλυμμα χειριστηρίου


➔ Διάφανο παράθυρο για γρήγορο έλεγχο




magnet




Μεγάλη οθόνη LCD

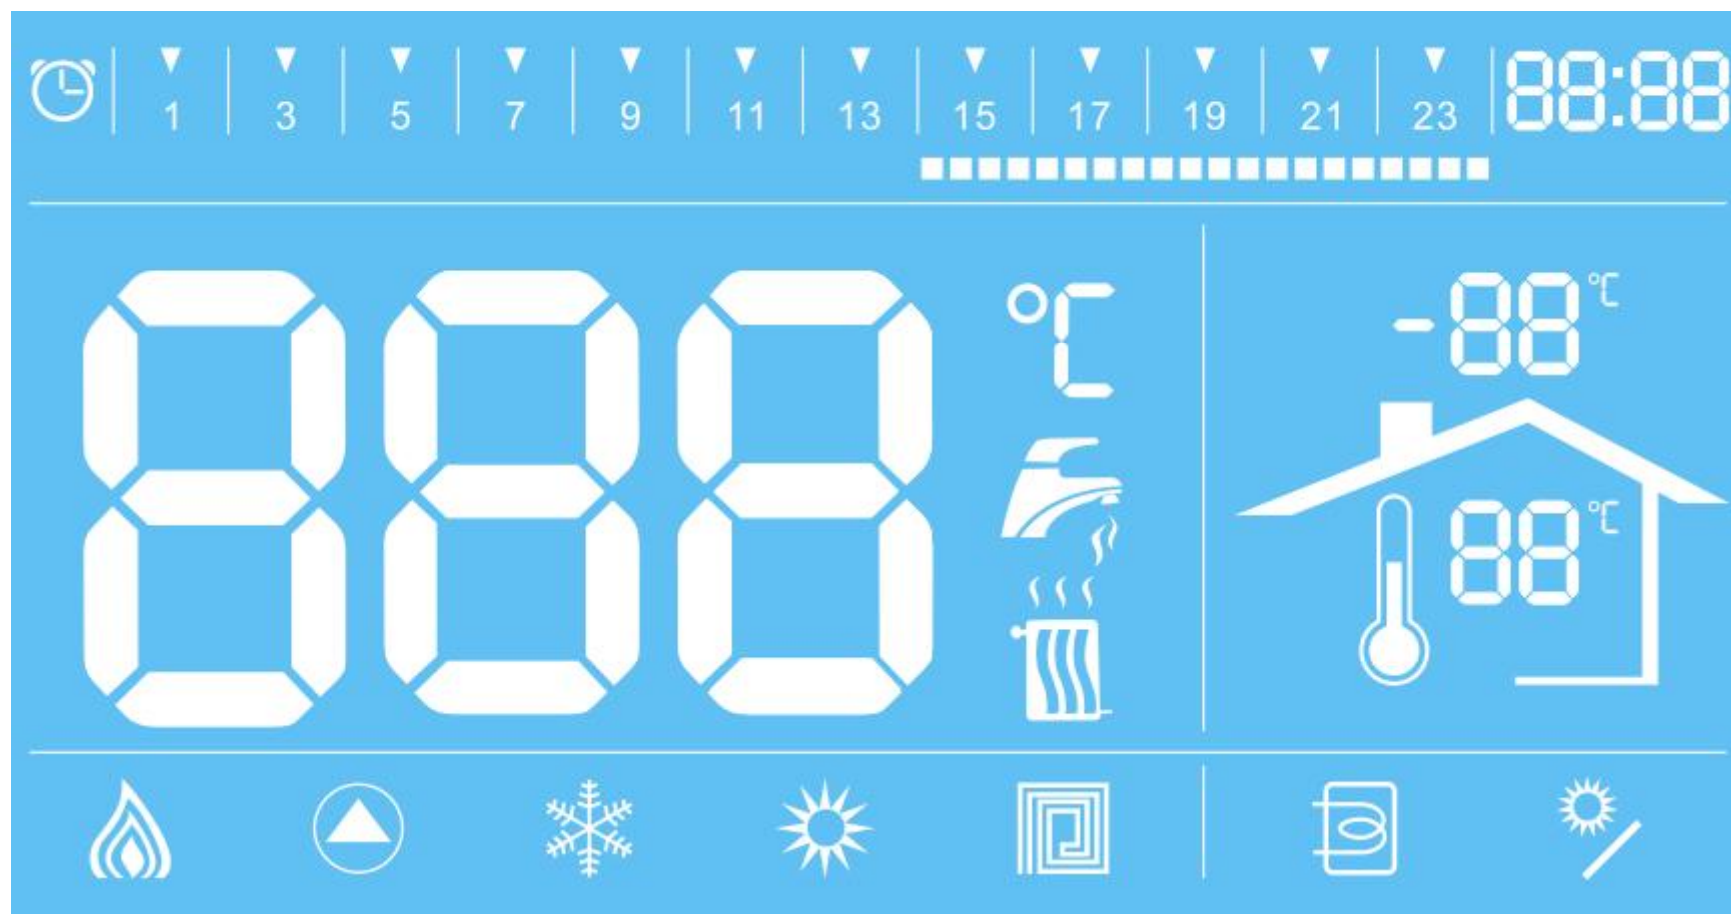

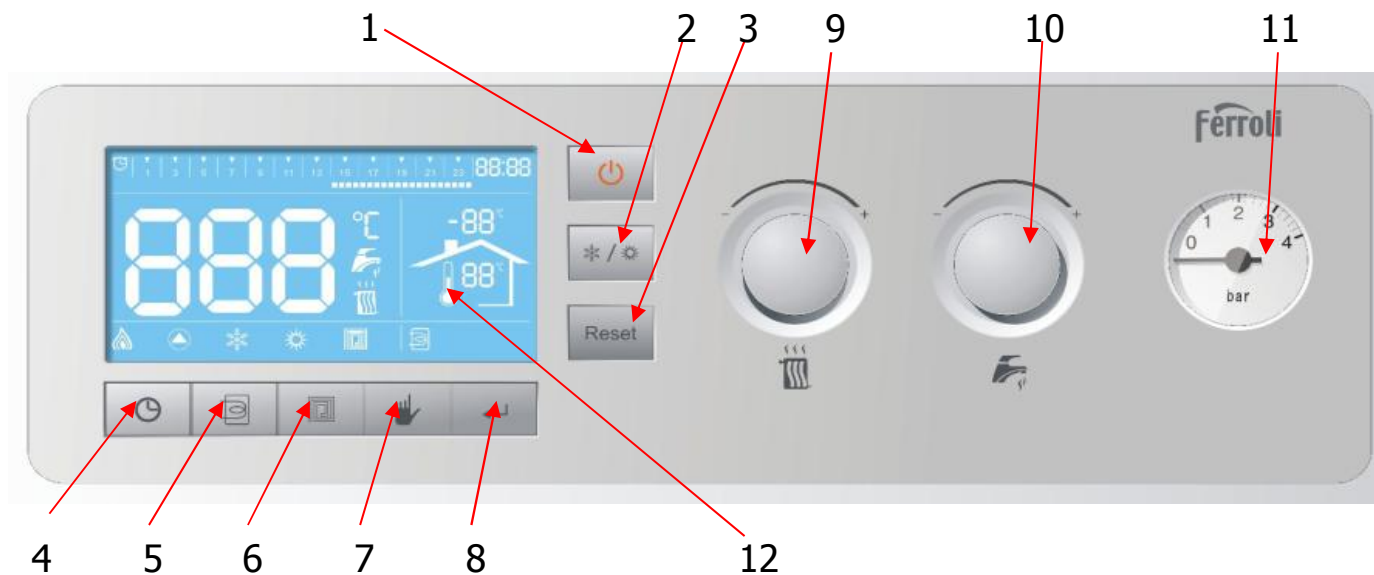

- | | | | |
|---|---|----|--------------------------------|
| 1 | On/off | 7 | Διακόπτης ρυθμίσεων |
| 2 | Διακόπτης επιλογής Χειμώνα/
Καλοκαίρι | 8 | Διακόπτης επιβεβαίωσης |
| 3 | Διακόπτης Reset | 9 | Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης |
| 4 | Χρονοδιακόπτης και διακόπτης
ρυθμίσεων | 10 | Ρύθμιση θερμοκρασίας ZNX |
| 5 | Διακόπτης ρυθμίσεων | 11 | Μανόμετρο πίεσης νερού |
| 6 | Διακόπτης επιδαπέδιας θέρμανσης | 12 | Οθόνη LCD |

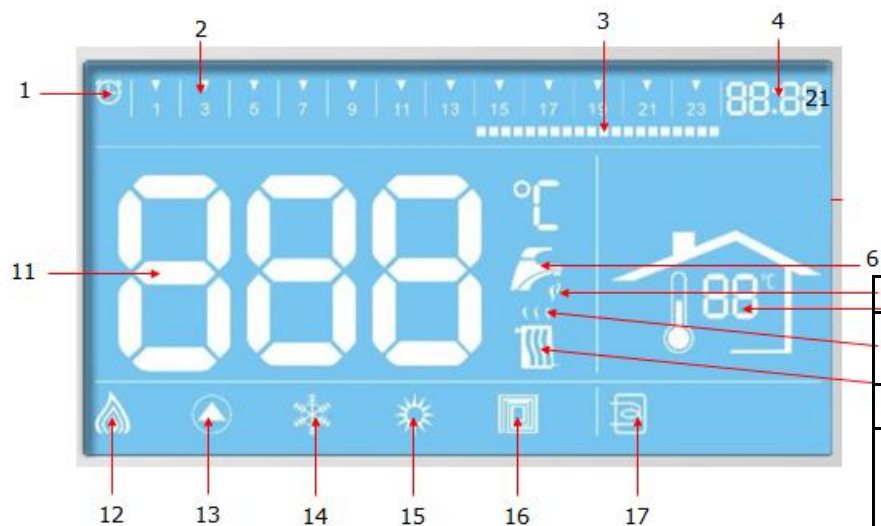

No.	Περιγραφή
1	Ένδειξη χρονοδιακόπτη, πράσινο όταν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη
2	Ένδειξη ώρας, 24-ώρες ημερησίως.
3	Γραμμική ένδειξη ώρας, το 24ωρο απεικονίζεται σε 48 γραμμές, η κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε μισή ώρα, η φωτεινή ένδειξη σημαίνει ετοιμότητα για θέρμανση.
4	Ένδειξη ώρας
6	Σύμβολο ZNX Φωτεινή ένδειξη σε λειτουργία με μπόιλερ ZNX, αναβοσβήνει στη ρύθμιση θερμοκρασίας ZNX
7	Ένδειξη εσωτερικής θερμοκρασίας
8	Ένδειξη λειτουργίας για ZNX
9	Ένδειξη λειτουργίας θέρμανσης
10	Σύμβολο θέρμανσης
11	Οθόνη για την θερμοκρασία/ένδειξη βλάβης/ menu display
12	Ένδειξη ισχύος, στιγμιαία ένδειξη ισχύος στη θέρμανση, σύνολο 3 επιπέδων
13	Ένδειξη λειτουργίας κυκλοφορητή
14	Ένδειξη επιλογής λειτουργίας στον Χειμώνα
15	Ένδειξη επιλογής λειτουργίας στο Καλοκαίρι
16	Ένδειξη λειτουργίας επιδαπέδιας θέρμανσης, φωτεινή ένδειξη όταν είναι σε λειτουργία
17	Ένδειξη για σύνδεση με μπόιλερ ZNXr

Σύνδεση με μπόιλερ

→ Τρίοδη βάννα

→ ΖΝΧ με εγγυημένους όρους υγιεινής λειτουργίας

→ Αυτόματη αλλαγή προτεραιότητας με θέρμανση




Tank temp. sensor



Water tank


3-way valve

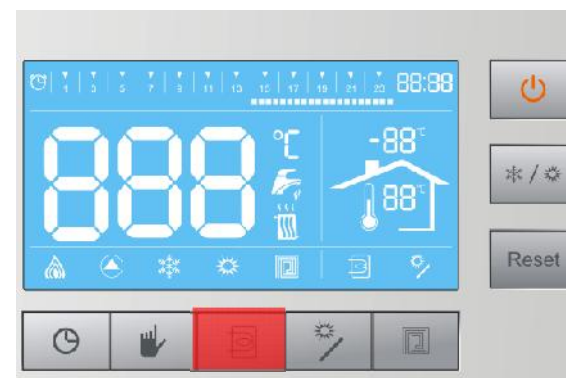

Λειτουργία επιδαπέδιας θέρμανσης

➔ Ρυθμίσεις στον πίνακα ελέγχου


➔ Σύνδεση με διαφορετικούς ακροδέκτες

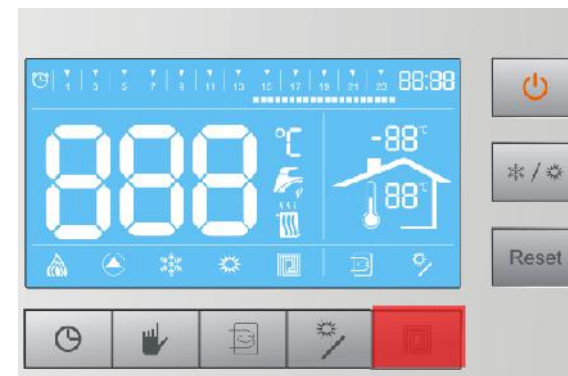


Λειτουργία χρονοδιακόπτη


➔ Ρύθμιση από τον πίνακα ελέγχου

➔ Ένδειξη ώρας στην οθόνη

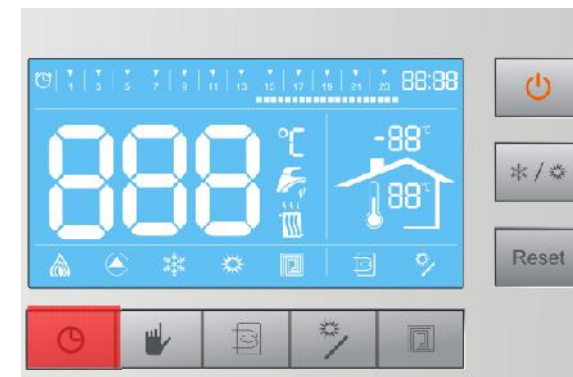

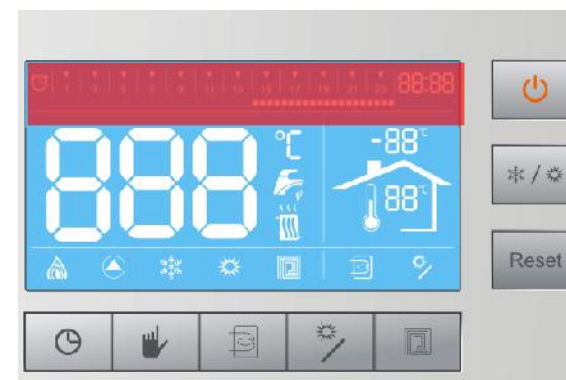

Κυκλοφορητής 3 ταχυτήτων με δυνατότητα ρύθμισης ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας

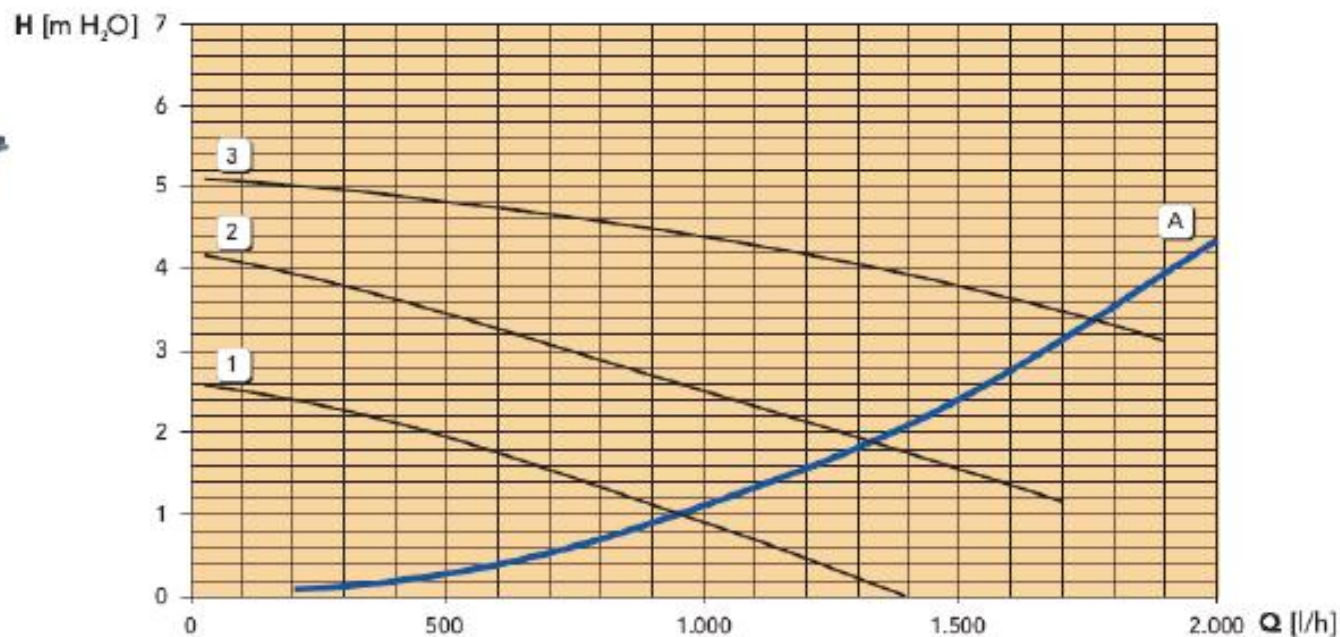



Heating · E-shop