


ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

SKYLAND

Εγχρωμη οθόνη αφής με ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

- - 20 °C ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία λειτουργίας
- Υψηλή απόδοση class A+++
- Άμεσος χρόνος ανταπόκρισης θερμοκρασίας
- Μικρότερες διακυμάνσεις θερμοκρασίας
- Ιδιαίτερα χαμηλή στάθμη θορύβου

- Αντικραδασμικές βάσεις στήριξης μονάδας
- Στήριξη οθόνης επιτοίχια ή σε κούφωμα

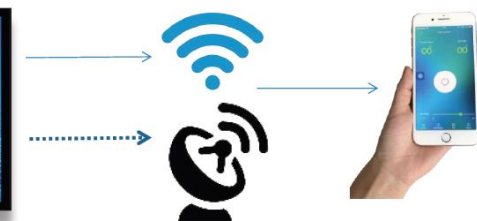

Έλεγχος της μονάδας από το κινητό σας τηλέφωνο μέσω WIFI σύνδεσης.

ΜΟΝΤΕΛΟ		King Heat 6DC-32	King Heat 9DC-32	King Heat 12DC-32	King Heat 15DC-32	King Heat 18DC-32	King Heat 18DC TRI-32	King Heat 23DC TRI-32
Ψύξη	kW	6.25	8.99	11.8	14.97	17.82	17.82	21
Ισχύς IN	kW	1.54	2.41	2.93	3.68	4.92	4.92	5.46
Θέρμανση	kW	2~8	2~10	4~13	5~16	6~19	6~19	7.7~24
Ισχύς IN	kW	1.34	2.04	2.73	3.26	4	4	5
c.o.p.		4.78	4.49	4.47	4.76	4.63	4.63	4.6
Ρεύμα	V/Hz/Ph	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	380/50/3	380/50/3
Συμπιεστής		Mitsubishi / Twin Rotary						
Κυκλοφορητής	Inverter	WILO			WILO	GRUNDFOS	GRUNDFOS	
Ψυκτικό υγρό		R32						
Θόρυβος	dB(A)	35	39.5	40	52	41	41	54
Διαστάσεις	mm	1115/425/885	1115/425/885	1115/425/970	1115/425/1310	1115/425/1310	1115/425/1310	1115/425/1310
Βάρος	KG	80	82	125	175	175	175	180



ΘΕΡΜΑΝΣΗ



ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ



ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ



ΨΥΞΗ



ΨΥΞΗ & Ζ.Ν..X.



ΘΕΡΜΑΝΣΗ & Ζ.Ν..X.

