NEO MIRAI R32

TOIXOY 4DC INVERTER

Άλμα στο μέλλον

- A+++ Ενεργειακή κλάση στη Θέρμανση *
- Νέος high end συμπιεστής (Ιαπωνικής προέλευσης), ανθεκτικός, χαμηλού θορύβου και υψηλής απόδοσης
- Νέα σχεδίαση σωληνώσεων με μικρότερη διατομή & λιγότερο ψυκτικό για μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης
- Φίλτρα καθαρισμού αέρα HEPA και COLD CATALYST
- Λειτουργία στη θέρμανση από -15°C έως 46°C
- Λειτουργία ECO για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας
- Ειδικό πρόγραμμα θέρμανσης 8°C
- Χαμηλή στάθμη θορύβου έως 19dB(A)
- Εγγύηση Easy Care

Compressor
made in Japan

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

*Στη θερμή ζώνη για τη θέρμανση

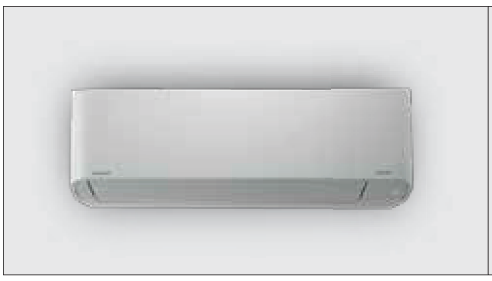

Εσωτερικές Μονάδες

RAS-07BKVG-E
RAS-10BKVG-E
RAS-13BKVG-E
RAS-16BKVG-E

Εξωτερικές Μονάδες

RAS-07BAVG-E
RAS-10BKVG-E
RAS-13BAVG-E
RAS-16BAVG-E

Τηλεχειριστήριο

ΑΣΥΡΜΑΤΟ
(προαιρετικό)

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ			RAS-07BAVG-E	RAS-10BAVG-E	RAS-13BAVG-E	RAS-16BAVG-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ			RAS-07BKVG-E	RAS-10BKVG-E	RAS-13BKVG-E	RAS-16BKVG-E
ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		BTU/h	2.286 - 8.871	2.320 - 10.236	2.559 - 12.283	4.094 - 18.084
		kW	0,67 - 2,60	0,68 - 3,00	0,75 - 3,60	1,20 - 5,30
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		BTU/h	1.877 - 11.260	2.422 - 13.306	2.457 - 15.354	3.173 - 21.837
		kW	0,55 - 3,30	0,71 - 3,90	0,72 - 4,50	0,93 - 6,40
ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ		kWh/a	125/700	153/839	206/980	260/1334
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΨΥΞΗ	SEER	5,6 / A+	5,7 / A+	5,6 / A+	6,2 / A++
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Θ/Ζ)	SCOP	4,46 / A+	4,63 / A++	4,81 / A++	5,4 / A+++
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Μ/Ζ)	SCOP	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,2 / A+
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ		V-Ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Μεγ.)		m3/h	522	540	600	720
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Υ/Χ)		dB(A)	38/23	39/24	41/24	43/25
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Ψ)		dB(A)	48	49	50	50
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		dB(A)	53	54	56	58
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Ψ)		dB(A)	63	64	65	65
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΗΚΟΣ	mm	798	798	798	798
	ΥΨΟΣ	mm	293	293	293	293
	ΒΑΘΟΣ	mm	230	230	230	230
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΗΚΟΣ	mm	660	660	660	780
	ΥΨΟΣ	mm	530	530	530	550
	ΒΑΘΟΣ	mm	240	240	240	290
ΒΑΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝ.		Kg	9/21	9/21	9/22	10/34
ΠΑΡΟΧΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		mm	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ		m	15	15	15	20
ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ		m	12	12	12	12
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ		m	15	15	15	15
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ FLARE (αερίου/υγρού)		inch	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4
Τύπος Ψυκτικού Υγρού		TYPE	R32	R32	R32	R32

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EUROVENT	√	√	√	√
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ DC INVERTER R32 HIGH END - Made in JAPAN	√	√	√	√
Φίλτρο Anti-Mould	√	√	√	√
Φίλτρο Αέρα HEPA	√	√	√	√
Λειτουργία "Ψύξης, Θέρμανσης, Αφύγρανσης, Ανεμιστήρα, Auto"	√	√	√	√
Λειτουργία Ανεμιστήρα 6 Ταχυτήτων (Standard)	√	√	√	√
Λειτουργία "Hi-Power" (Standard)	√	√	√	√
Λειτουργία "ECO" (Standard)	√	√	√	√
Λειτουργία "FIX 1" (Standard)	√	√	√	√
Λειτουργία "Swing" (Standard)	√	√	√	√
Λειτουργία "TIMER" (Standard)	√	√	√	√
Λειτουργία "Power SEL" (Optional)	•	•	•	•
Λειτουργία "FIX 2" (Optional)	•	•	•	•
Λειτουργία "Air Flow" (Optional)	•	•	•	•
Λειτουργία "Comfort Sleep" (Optional)	•	•	•	•
Λειτουργία " 8°C" (Optional)	•	•	•	•
Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού	√	√	√	√
28 Προγράμματα Λειτουργίας (Optional)	•	•	•	•
ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΙΑΠΩΝΙΑ/ΤΑΪΛΑΝΔΗ			